
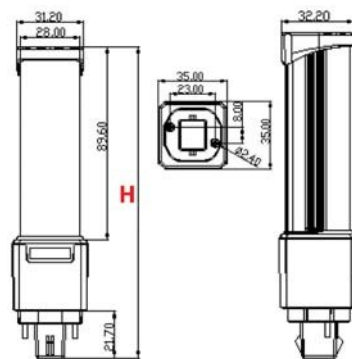


Serie LAMPADE LED PL Ø 35mm - 6W, 8W, 10W - Base G24d1 / E27 - 230Vca

Serie di lampade LED PL con attacco G24d1 / E27 da 6W, 8W e 10W destinate alla sostituzione diretta "pin to pin" delle tradizionali CFL da 13W, 18W e 26W. Infatti, il driver interno risulta compatibile con il ballast della Philips modello "PL-C 2P 26W/865". Tuttavia, in caso di dubbi è preferibile escludere il ballast dal circuito ed alimentare la lampada direttamente, collegando i due terminali alla rete elettrica. Per le versioni con attacco E27 il problema di compatibilità non si pone. La distribuzione della luce è semplificata dalla possibilità di orientare il modulo luminoso con un'escursione pari a $\pm 180^\circ$, mentre l'angolo di emissione fisso è pari a 145° .


Sono disponibili in tre livelli di potenza e tre livelli di luce bianca per soddisfare tutte le esigenze applicative e gusti estetici dell'utente.

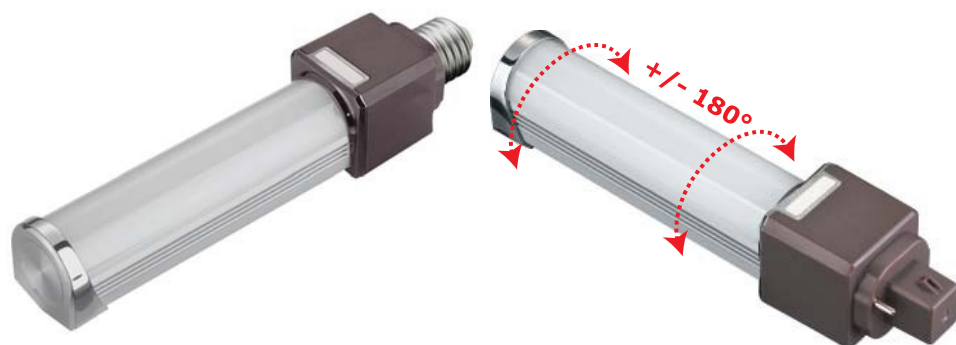

Specifiche tecniche

- Tensione di alimentazione : 85-265Vca
- Frequenza : 50-60Hz
- Corrente ingresso : 0,027A (6W) / 0,036A (8W) / 0,045A (10W)
- Sorgente luminosa : LED chip **SMD2835 Epistar** (6W x 24pz / 8W x 32pz / 10W x 40pz)
- Tipo attacco : G24d1 (2 pin) / E27
- Driver : Isolato interno (compatibile con il ballast Philips modello PL-C 2P 26W/865)
- Angolo di emissione : **145° (orientabile $\pm 180^\circ$)**
- Tempo Vita : >32000 ore
- Temperatura di esercizio : $-20^\circ\text{C} \sim +40^\circ\text{C}$
- Umidità relativa : 10% ÷ 80%
- Grado di impermeabilità : IP42
- Materiali : Plastica / PC / Alluminio
- Confezione : Scatola
- Destinazione d'uso : Domestico interno
- Certificazioni : CE, RoHS
- Garanzia : **2 anni**



Tipo Attacco	Codice	Potenza reale (W)	Efficienza (Lm/W)	Flusso Luminoso (Lm)	Temp. Colore (°K)	Tensione (Vca)	Tipo diffusore	Utilizzo Dimmer	Diametro Ø (mm)	Altezza (mm) H
 24 mm G24d1 (2 pin)	DSC5941760	6	85-90	504	3000	85-265	Opaco	No	35	145
	DSC5941762	6	85-90	549	4200	85-265	Opaco	No	35	145
	DSC5941764	6	85-90	560	6000	85-265	Opaco	No	35	145
	DSC5941766	8	85-90	675	3000	85-265	Opaco	No	35	166
	DSC5941768	8	85-90	735	4200	85-265	Opaco	No	35	166
	DSC5941770	8	85-90	750	6000	85-265	Opaco	No	35	166
	DSC5941772	10	85-90	864	3000	85-265	Opaco	No	35	181
	DSC5941774	10	85-90	941	4200	85-265	Opaco	No	35	181
	DSC5941776	10	85-90	960	6000	85-265	Opaco	No	35	181
 27 mm E27	DSC5941761	6	85-90	504	3000	85-265	Opaco	No	35	156,7
	DSC5941763	6	85-90	549	4200	85-265	Opaco	No	35	156,7
	DSC5941765	6	85-90	560	6000	85-265	Opaco	No	35	156,7
	DSC5941767	8	85-90	675	3000	85-265	Opaco	No	35	177,7
	DSC5941769	8	85-90	735	4200	85-265	Opaco	No	35	177,7
	DSC5941771	8	85-90	750	6000	85-265	Opaco	No	35	177,7
	DSC5941773	10	85-90	864	3000	85-265	Opaco	No	35	192,7
	DSC5941775	10	85-90	941	4200	85-265	Opaco	No	35	192,7
	DSC5941777	10	85-90	960	6000	85-265	Opaco	No	35	192,7