
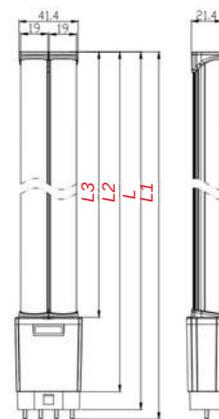


LAMPADE LED PL-L 41x21mm alla base - 8W...25W - Attacco 2G11 - 230Vca

Serie di lampade LED PL-L con attacco 2G11 da 8W, 12W, 16W, 20W e 25W destinate alla sostituzione delle tradizionali fluorescenti. Si presentano in diverse colorazioni della luce e diverse lunghezze in modo da coprire l'intera gamma di applicazioni. In questo caso è necessario rimuovere o escludere qualsiasi tipo di ballast magnetico o elettronico ed ogni starter presenti sul circuito e fornire alimentazione diretta sui piedini indicati.



Specifiche tecniche

- Alimentazione : 85-265Vca 50/60Hz
- Fattore di potenza : PF 0,92
- Efficienza : **90 Lm/W**
- Sorgente luminosa : LED chip **SMD2835 Epistar**
- Indice di resa cromatica (CRI) : Ra80
- Tipo attacco : 2G11 (4 pin)
- Driver : Isolato interno
- Utilizzo dimmer : Non consentito
- Angolo di emissione : **220°**
- Diffusore : Opacizzato
- Tempo Vita : >36000 ore
- Temperatura di esercizio : -20°C ~ +60°C
- Umidità relativa : 10% ÷ 80%
- Grado di impermeabilità : IP42
- Materiali : Plastica / PC / Alluminio
- Confezione : Scatola
- Destinazione d'uso : Domestico interno
- Certificazioni : CE, RoHS
- Garanzia : **2 anni**

Connessione elettrica raccomandata

100-240Vca
RIMUOVERE IL BALLAST ORIGINALE



Tipo Attacco	Codice	Potenza reale (W)	Flusso Lum. (Lm)	Temp. Colore (°K)	Tensione (Vca)	Numero LED	Dimensioni alla base (mm)	Lungh. (mm) L	Lungh. (mm) L1	Lungh. (mm) L2	Lungh. (mm) L3
 2G11 (4 pin)	DSC5941950	8	625	3000	85-265	40	41,4 x 21,4	210,1	217	197,4	144,4
	DSC5941952	8	650	4200	85-265	40	41,4 x 21,4	210,1	217	197,4	144,4
	DSC5941954	8	675	6000	85-265	40	41,4 x 21,4	210,1	217	197,4	144,4
	DSC5941956	12	1000	3000	85-265	60	41,4 x 21,4	310,1	317	297,4	244,4
	DSC5941958	12	1025	4200	85-265	60	41,4 x 21,4	310,1	317	297,4	244,4
	DSC5941960	12	1050	6000	85-265	60	41,4 x 21,4	310,1	317	297,4	244,4
	DSC5941962	16	1330	3000	85-265	80	41,4 x 21,4	404,1	411	391,4	338,4
	DSC5941964	16	1355	4200	85-265	80	41,4 x 21,4	404,1	411	391,4	338,4
	DSC5941966	16	1380	6000	85-265	80	41,4 x 21,4	404,1	411	391,4	338,4
	DSC5941968	20	1650	3000	85-265	96	41,4 x 21,4	526,1	533	513,4	460,4
	DSC5941970	20	1675	4200	85-265	96	41,4 x 21,4	526,1	533	513,4	460,4
	DSC5941972	20	1700	6000	85-265	96	41,4 x 21,4	526,1	533	513,4	460,4
	DSC5941974	25	2070	3000	85-265	120	41,4 x 21,4	526,1	533	513,4	460,4
	DSC5941976	25	2095	4200	85-265	120	41,4 x 21,4	526,1	533	513,4	460,4
	DSC5941978	25	2120	6000	85-265	120	41,4 x 21,4	526,1	533	513,4	460,4