

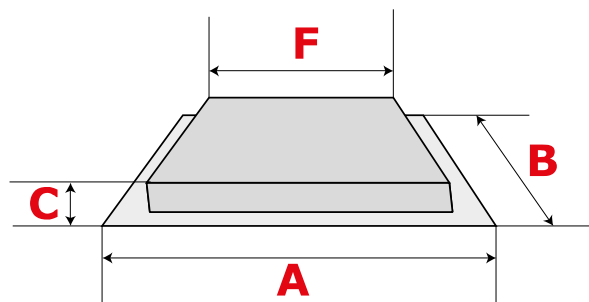


Lampade Da Incasso Quadre - Basso Profilo - LED SMD2835 - Cornice Bianca



Specifiche tecniche

- Tensione di alimentazione : 100÷240Vca (driver esterno incluso)
- Frequenza : 50/60Hz
- Fattore di potenza : PF 0,65
- Sorgente luminosa : **LED SMD2835 Genesis (Taiwan)**
- Efficienza : 65-70 Lm/W
- Color rendering (CRI) : Ra>80
- Angolo di emissione : **120°**
- Tempo Vita : >30000 ore
- Temperatura di esercizio : -20°C ~ +50°C
- Connessione : Morsetti a vite / Driver esterno distaccabile tramite connettore DC
- Fissaggio : 2 x Flange a molla
- Materiali : Alluminio / Plastica
- Diffusore : Opaco
- Confezione : Scatola
- Grado di protezione : IP23 per uso in interni



Dimensioni esterne A x B (mm)	Dimensioni foro F x F (mm)	Codice	Potenza reale (W)	Flusso Luminoso (Lm)	Temperatura Colore (°K)	Tensione (Vca)	Numero LED	Utilizzo Dimmer	Altezza C (mm)
120 x 120	100 x 100	DSC5942700	6	400	3000	100÷240	30	No	18
120 x 120	100 x 100	DSC5942705	6	410	4000	100÷240	30	No	18
120 x 120	100 x 100	DSC5942710	6	420	6000	100÷240	30	No	18
172 x 172	148 x 148	DSC5942715	12	800	3000	100÷240	60	No	18
172 x 172	148 x 148	DSC5942720	12	820	4000	100÷240	60	No	18
172 x 172	148 x 148	DSC5942725	12	840	6000	100÷240	60	No	18
224 x 224	200 x 200	DSC5942730	18	1240	3000	100÷240	90	No	18
224 x 224	200 x 200	DSC5942735	18	1250	4000	100÷240	90	No	18
224 x 224	200 x 200	DSC5942740	18	1260	6000	100÷240	90	No	18