


Serie PANNELLI Luminosi - LED SMD4014 - 230Vca - da Incasso / Sospensione

Ideali per realizzare l'illuminazione di uffici, laboratori, magazzini, ecc. in alternativa alle vecchie plafoniere dotate di tubi fluorescenti. Possono essere installati direttamente nelle controsoffittature oppure per sospensione.

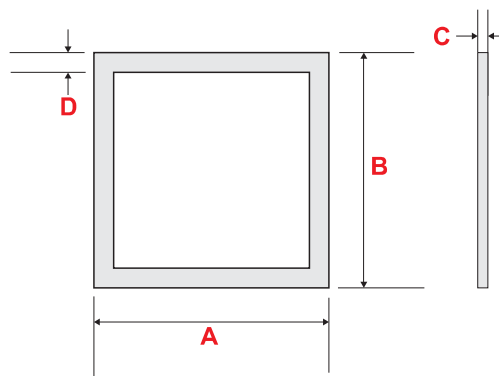

Caratteristiche

- Dimensioni del pannello : Vedere tabella
- Materiali : Cornice in alluminio anodizzato AL6063 e diffusore in PMMA (Polimetilmetacrilato)
- Sorgente luminosa : LED ad alta luminosità tipo SMD4014 Chimei
- Efficienza : 75-80Lm/W
- Luce emessa : 3 colorazioni di bianco (caldo, naturale, freddo)
- Alimentazione : 90-260Vca 50/60Hz (Driver esterno in Corrente Costante incluso)
- Vita stimata : 50000 ore
- Temperatura di esercizio : -20°C ÷ +50°C
- Diffusore : Opacizzato
- Montaggio : Ad incasso / Sospensione

Dimensioni (mm)				Codice	Potenza reale (W)	Flusso Lum. (Lm)	Temp. Colore (°K)	Numero LED	Tensione (Vca)	Tipo diffusore	Angolo emissione (°)	Grado IP
A	B	C	D									
300	300	14,5	31	DSC5945050	12	860	3000	70	100÷240	Opaco	150-160	IP20
300	300	14,5	31	DSC5945052	12	860	4000	70	100÷240	Opaco	150-160	IP20
300	300	14,5	31	DSC5945054	12	960	6500	70	100÷240	Opaco	150-160	IP20
300	300	14,5	31	DSC5945056	18	1300	3000	98	100÷240	Opaco	150-160	IP20
300	300	14,5	31	DSC5945058	18	1300	4000	98	100÷240	Opaco	150-160	IP20
300	300	14,5	31	DSC5945060	18	1440	6500	98	100÷240	Opaco	150-160	IP20
300	600	14,5	31	DSC5945062	27	2000	3000	140	100÷240	Opaco	150-160	IP20
300	600	14,5	31	DSC5945064	27	2000	4000	140	100÷240	Opaco	150-160	IP20
300	600	14,5	31	DSC5945066	27	2160	6500	140	100÷240	Opaco	150-160	IP20
300	1197	14,5	31	DSC5945068	42	3200	3000	196	100÷240	Opaco	150-160	IP20
300	1197	14,5	31	DSC5945070	42	3200	4000	196	100÷240	Opaco	150-160	IP20
300	1197	14,5	31	DSC5945072	42	3360	6500	196	100÷240	Opaco	150-160	IP20
597	597	14,5	31	DSC5945148	42	3200	3000	196	100÷240	Opaco	150-160	IP20
597	597	14,5	31	DSC5945150	42	3200	4000	196	100÷240	Opaco	150-160	IP20
597	597	14,5	31	DSC5945152	42	3360	6500	196	100÷240	Opaco	150-160	IP20
597	597	14,5	31	DSC5945153	55	4300	3000	240	100÷240	Opaco	150-160	IP20
597	597	14,5	31	DSC5945154	55	4300	4000	240	100÷240	Opaco	150-160	IP20
597	597	14,5	31	DSC5945156	55	4400	6500	240	100÷240	Opaco	150-160	IP20
597	1197	14,5	31	DSC5945170	75	5900	3000	400	100÷240	Opaco	150-160	IP20
597	1197	14,5	31	DSC5945172	75	5900	4000	400	100÷240	Opaco	150-160	IP20
597	1197	14,5	31	DSC5945174	75	6000	6500	400	100÷240	Opaco	150-160	IP20