


FARI STRADALI Serie Arrow LED - 60W, 90W, 120W - MONTAGGIO A PALO



Specifiche tecniche

- Tensione di alimentazione : 90÷265Vca - 50/60Hz
- Driver : Meanwell
- Fattore di potenza : PF 97%
- Sorgente luminosa : **LED High Power Bridgelux (N. moduli da 30W con 28 chip)**
- Efficienza : 100-110 Lm/W
- Resa cromatica (CRI) : Ra>70
- Angolo di emissione : **120°**
- Tempo Vita : 50000 ore
- Temperatura di esercizio : -40°C ~ +70°C
- Connessione : Terminali a filo
- Installazione : A palo
- Materiali : Alluminio pressofuso anti corrosione
- Diffusore : Una lente per ogni LED
- Confezione : Scatola
- Grado di protezione : IP66
- Classe di isolamento : 4KV
- Certificazioni : CE, RoHs, CCC, EMC, ETL, CQC, GS
- Garanzia : **5 anni**
- Utilizzo Dimmer : Non consentito
- Applicazione : Strade 2-3 corsie - palo 8-12m - diffusione 25-40m

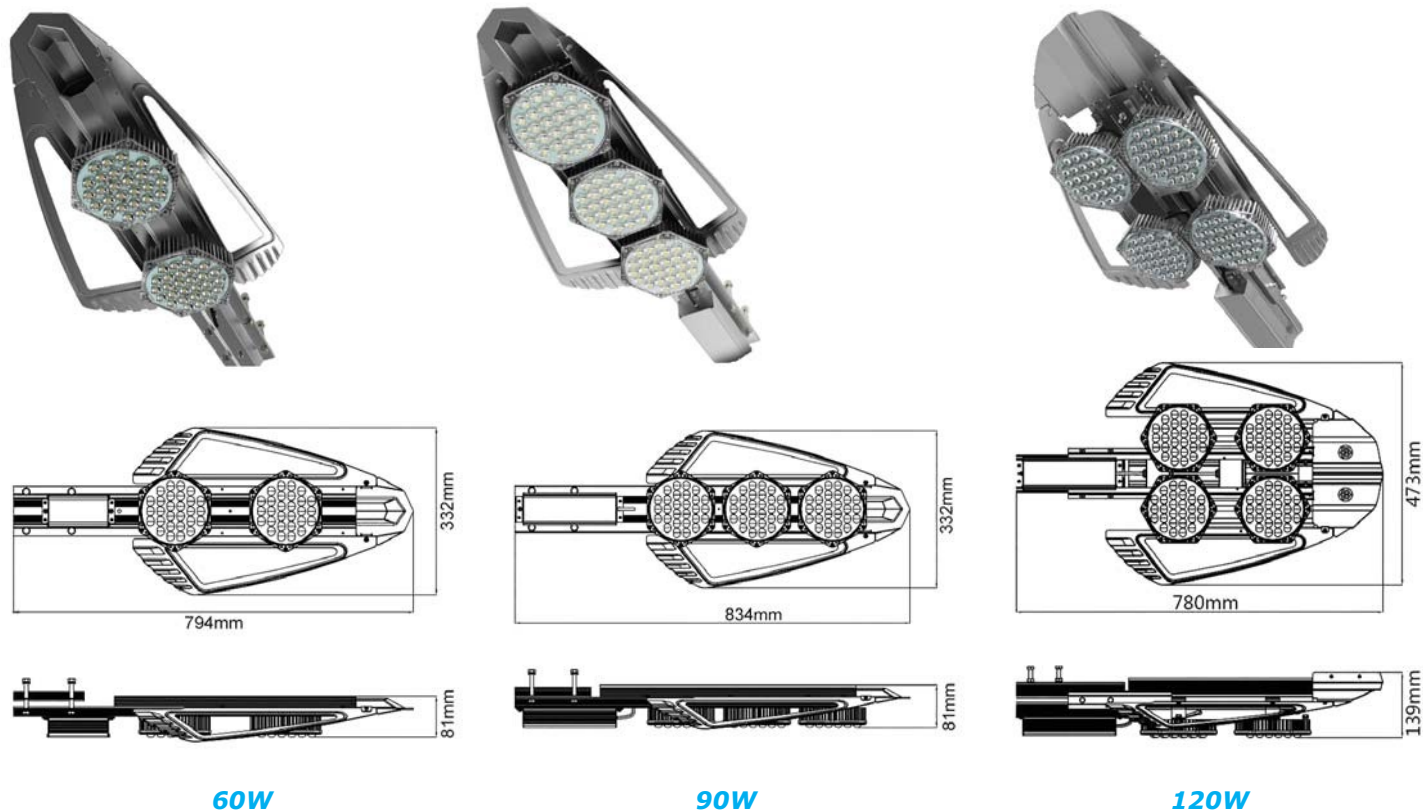

Codice	Potenza reale (W)	Efficienza (Lm/W)	Flusso Luminoso (Lm)	Temp. Colore (°K)	Tensione (Vca)	Moduli LED	Angolo di emissione (°)	Dimensioni L x W x H (mm)	Peso netto (Kg)
DSC5944852	60	100-110	6000-6600	6000	90÷277	2 x 28 chip	120	794 x 332 x 81	3,5
DSC5944856	90	100-110	8950-9450	6000	100÷277	3 x 28 chip	120	834 x 332 x 81	4,5
DSC5944860	120	100-110	11400-12600	6000	100÷277	4 x 28 chip	120	780 x 473 x 139	6,5