


Serie LED Strip - MODULO SMD COB6565 - 60 LED / mt (1 fila 300 LED) - CV




Innovativa serie di strip LED fornita in bobine da 5 metri sezionabili ogni 3 o più LED secondo le versioni. La sorgente luminosa è costituita da moduli COB che consentono una maggiore dissipazione del calore rispetto ai tradizionali LED.

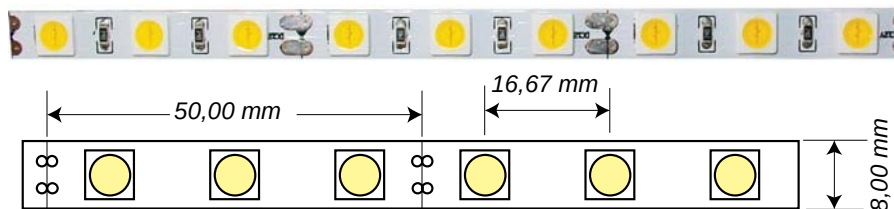

Vantaggi del COB rispetto ai LED tradizionali SMD5050

- Area di dissipazione del calore incrementata del 250%
- Angolo di emissione luminosa pari a 140° invece di 120°
- Superficie luminosa incrementata del 50%
- Spessore della strip ridotto del 33%



Configurazione ad Anodo Comune

Caratteristiche

- Chip di alta qualità : **SMD COB6565** proprietario - **60 unità per metro (RGB anodo comune)**
- Ampio angolo visivo : **140° - CRI 80**
- Alimentazione : **12V / 24V** (secondo tabella)
- Temperatura di lavoro : **-20°C ÷ +50°C**
- Durata : **>50.000 ore - Garanzia 3 anni** (in condizioni ottimali di raffreddamento)
- Dimensioni : **IP20: 8,0(L) x 1,25(S) / IP65: 8,0(L) x 2,0(S)mm / IP67: 10(L) x 4(S)mm x 5mt**
- Montaggio : Attraverso il film adesivo 3M oppure usando le apposite Clips
- Distanza tra i LED : **16,67mm**
- Distanza di taglio : **50,00mm per versioni 12V / 100,00mm per versioni 24V**
- Materiali : **Circuito stampato flessibile in rame + Silicone (IP65), (IP67)**
- Limite massimo in serie : **5 metri (12V) / 10 metri (24V) - usare adeguati supporti di raffreddamento**
- Connessione : **Connettore DC femmina da un lato / cavetti sul lato opposto (per versioni IP20 e IP65)**
Connettore 4 pin da un lato solo (per versioni RGB IP20 e IP65)
Connettore DC femmina da un lato solo (per versioni IP67)

Codice	Colore	Temperatura Colore (K) / (nm)	Flusso Luminoso (Lm)/mt	Angolo di emissione (°)	Qta' LED/mt	Tens. (V)	Consumo x 1 mt (W)/(A)	IP	Tipo CS
DSC5939300	Bianco C.	3000	1000	140	60	12	14,4/1,2	IP20	chiaro
DSC5939302	Bianco N.	4000	1050	140	60	12	14,4/1,2	IP20	chiaro
DSC5939304	Bianco F.	6500	1100	140	60	12	14,4/1,2	IP20	chiaro
DSC5939306	RGB	620(R)/520(G)/465(B)	90(R)/100(G)/60(B)	140	60	12	14,4/1,2	IP20	chiaro
DSC5939308	Bianco C.	3000	1000	140	60	12	14,4/1,2	IP65	chiaro
DSC5939310	Bianco N.	4000	1050	140	60	12	14,4/1,2	IP65	chiaro
DSC5939312	Bianco F.	6500	1100	140	60	12	14,4/1,2	IP65	chiaro
DSC5939314	RGB	620(R)/520(G)/465(B)	90(R)/100(G)/60(B)	140	60	12	14,4/1,2	IP65	chiaro
DSC5939316	Bianco C.	3000	1000	140	60	12	14,4/1,2	IP67	chiaro
DSC5939318	Bianco N.	4000	1050	140	60	12	14,4/1,2	IP67	chiaro
DSC5939320	Bianco F.	6500	1100	140	60	12	14,4/1,2	IP67	chiaro
DSC5939322	RGB	620(R)/520(G)/465(B)	90(R)/100(G)/60(B)	140	60	12	14,4/1,2	IP67	chiaro
DSC5939330	Bianco C.	3000	1000	140	60	24	14,4/0,6	IP20	chiaro
DSC5939332	Bianco N.	4000	1050	140	60	24	14,4/0,6	IP20	chiaro
DSC5939334	Bianco F.	6500	1100	140	60	24	14,4/0,6	IP20	chiaro
DSC5939338	Bianco C.	3000	1000	140	60	24	14,4/0,6	IP65	chiaro
DSC5939340	Bianco N.	4000	1050	140	60	24	14,4/0,6	IP65	chiaro
DSC5939342	Bianco F.	6500	1100	140	60	24	14,4/0,6	IP65	chiaro
DSC5939346	Bianco C.	3000	1000	140	60	24	14,4/0,6	IP67	chiaro
DSC5939348	Bianco N.	4000	1050	140	60	24	14,4/0,6	IP67	chiaro
DSC5939350	Bianco F.	6500	1100	140	60	24	14,4/0,6	IP67	chiaro