



FARETTO LED OPACO R50 - 6W - Ø 50 mm - Base E14



Specifiche tecniche

- Tensione di alimentazione : 220÷240vca 50/60Hz
- Sorgente luminosa : **Diodi LED Epistar**
- CRI : Ra>80
- Angolo di emissione : **105°**
- Tempo Vita : >25000 ore
- Temperatura di esercizio : -20°C ~ +50°C
- Materiali : Termoplastico / Alluminio
- Confezione : Scatola
- Destinazione d'uso : Domestico interno
- Potenza equivalente : 40W (incandescenza)
- Certificazioni : CE RoHS

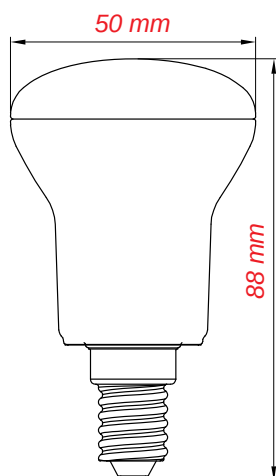

Tipo Attacco	Codice	Potenza reale (W)	Efficienza (Lm/W)	Flusso Luminoso (Lm)	Temp. Colore (°K)	Tensione (Vca)	Tipo diffusore	Utilizzo Dimmer	Diametro Ø (mm)	Altezza (mm)
 14 mm E14	DSC5946812	6	75-83	450	3000	220÷240	Opaco	No	50	88
	DSC5946816	6	75-83	500	4000	220÷240	Opaco	No	50	88
	DSC5946820	6	75-83	500	6500	220÷240	Opaco	No	50	88